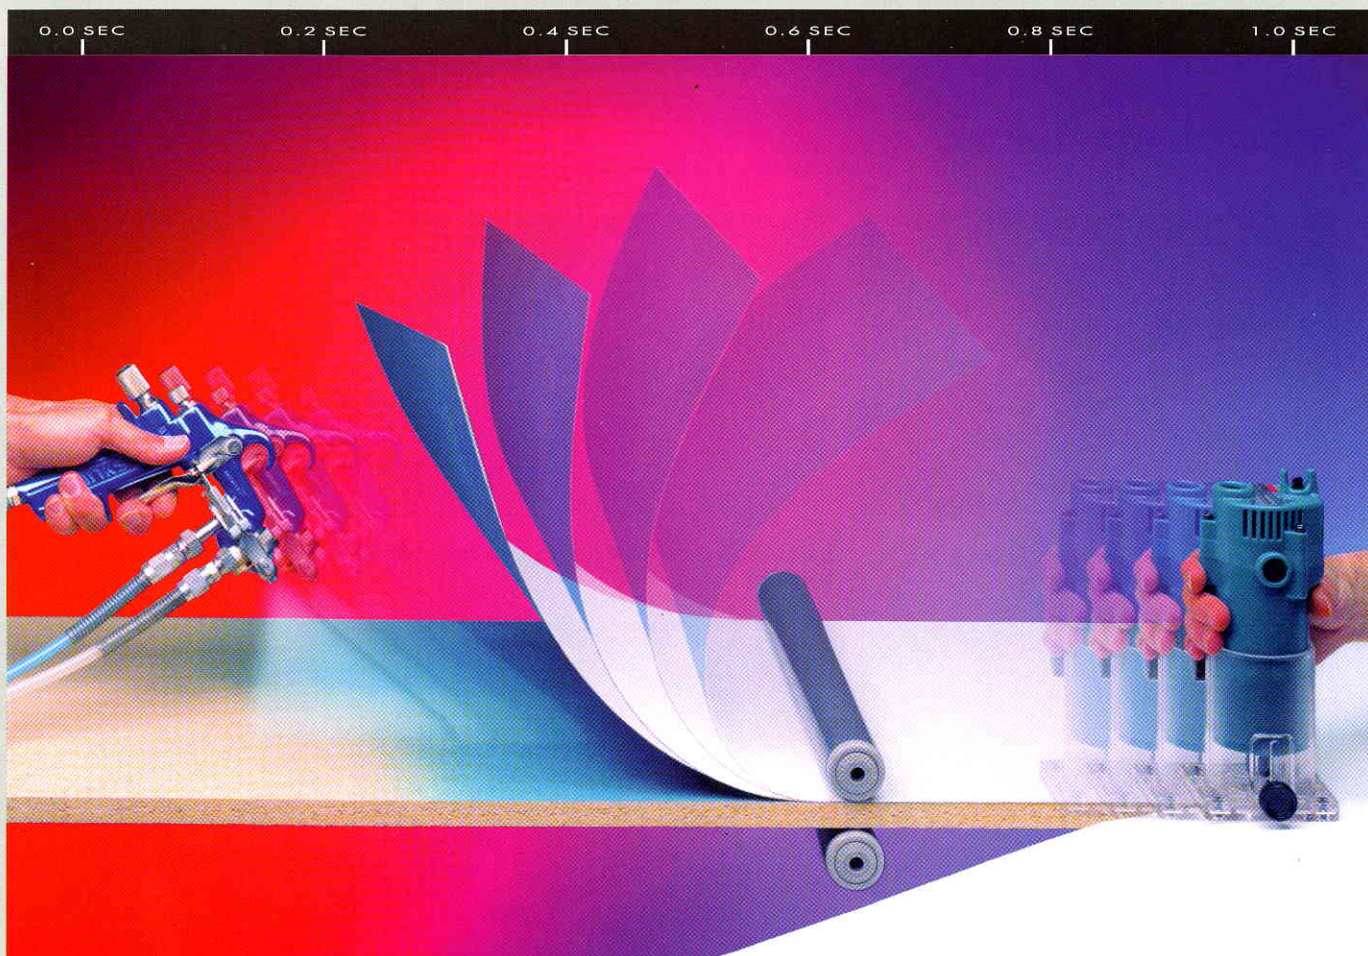


3M

Fastbond™ 2000

Adhesivo de contacto

Fer-Pal
DISTRIBUCIONES, S.A.

Por fin existe un adhesivo de contacto en base agua que une instantáneamente

Base Agua

Hace innecesarias muchas de las especiales condiciones de almacenaje y manejo de los adhesivos en base disolvente convencionales.

Rápido

3M™ Fastbond™ 2000 es un adhesivo de contacto en base agua que, al ser activado por un acelerador con ayuda de un equipo de copulverización, permite la inmediata manipulación de las piezas sin tener que utilizar equipos de secado.

Elevadas prestaciones

El adhesivo de contacto 3M™ Fastbond™ 2000 es ideal para hacer laminados de alta calidad para encimeras de cocinas y mobiliario de oficina, mostradores, puertas, paneles separadores o de aislamiento.


Multi Uso

El adhesivo de contacto 3M™ Fastbond™ 2000 es apto para unir una gran variedad de materiales. Un sólo adhesivo resuelve diferentes problemas de adhesión y reduce, por tanto, el número de adhesivos empleados.

Fácil de usar...



Aplicar sobre ambas superficies

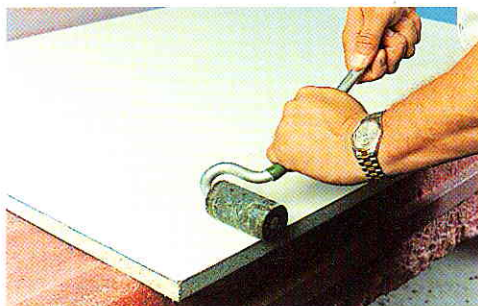


Presionar
(Manualmente o con ayuda de un rodillo)




Recortar el material sobrante


Aplicaciones típicas...

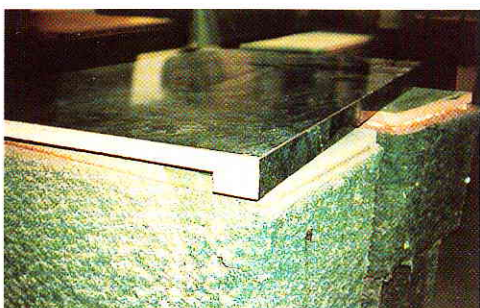

Laminados plásticos sobre aglomerado
(Encimeras)

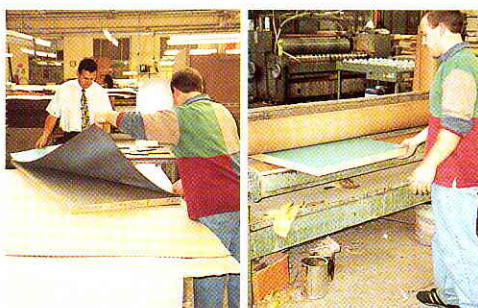

Laminados y chapa de madera sobre madera
(Puertas)

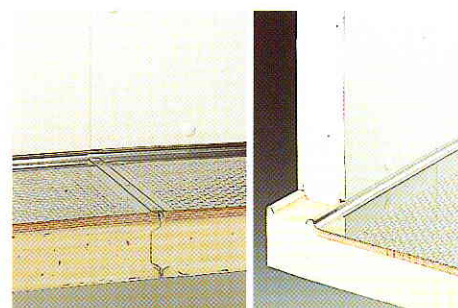


Espumas rígidas a metales pintados
(Almacenes y salas refrigeradas:
paneles tipo "Sandwich")



Espumas a madera, fieltros a acero
y a tableros de fibras prensadas
(Interiores de coches, autobuses y vehículos
en general)



Espumas rígidas a madera o plásticos
(Embalajes industriales)

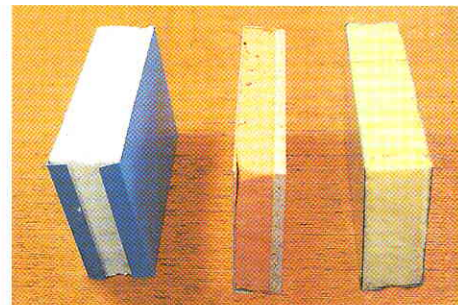

Lana de roca a metal pintado
(Edificios prefabricados Paneles tipo
"Sandwich")

Adhesivo de contacto 3M™ Fastbond™ 2000: para ahorrar costes

Gracias a su elevado contenido en sólidos su poder cubriente es mayor que el de la mayoría de los adhesivos de contacto en base disolvente. Un litro del adhesivo de contacto 3M™ Fastbond™ 2000 proporciona, por término medio, una cobertura de hasta tres veces mayor que la un adhesivo con disolvente convencional.




Depto. de C.A.I. y Sistemas
de Adhesión
3M España, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel. : 3216000
Fax : 3216462

Equipo de aplicación:

El adhesivo de contacto 3M™ Fastbond™ 2000 puede ser aplicado mediante equipos convencionales de copulverización industrial o con el aplicador 3M™ Fastbond™ 2000 que resulta muy adecuado para pequeños establecimientos industriales o para procesos auxiliares. Para más información consulte al delegado de 3M.



Impreso con papel reciclado